KNIPPIE

Artikel KN1801-03
KN1801-04
KN1801-05

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

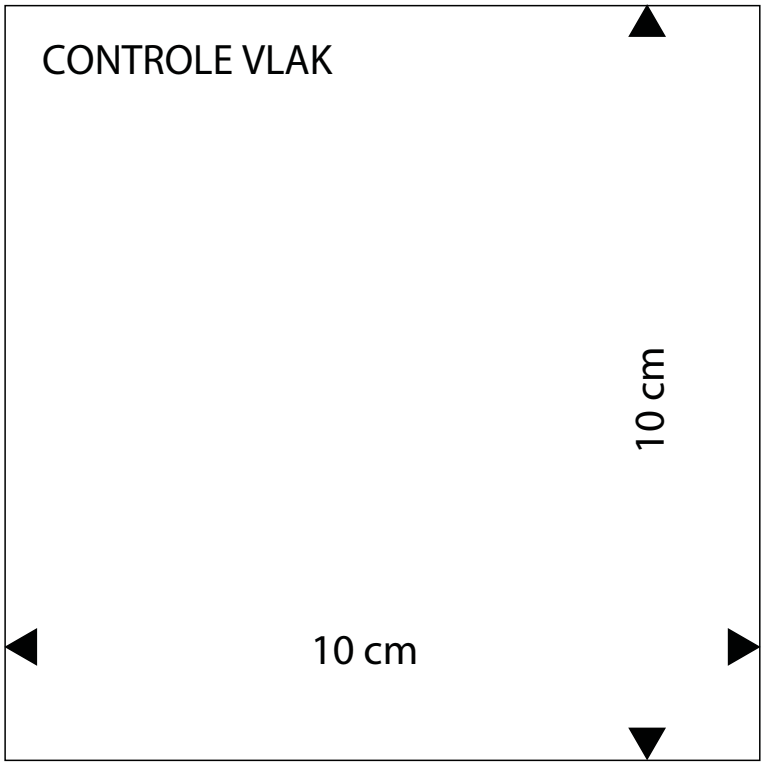

A10

9a

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte
Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte
   Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
2. Taillewijdte
   Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
3. Heupwijdte
   Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
4. Ruglengte
   Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
5. Voorlengte
   Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

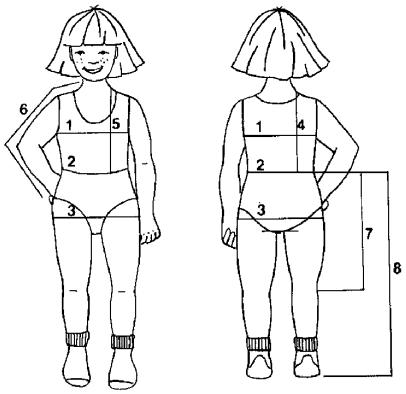

6. Mouwlengte + schouderbreedte
   Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
7. Roklengte
   Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
8. Zijlengte broek
   Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS
PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

A10

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPPIE

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

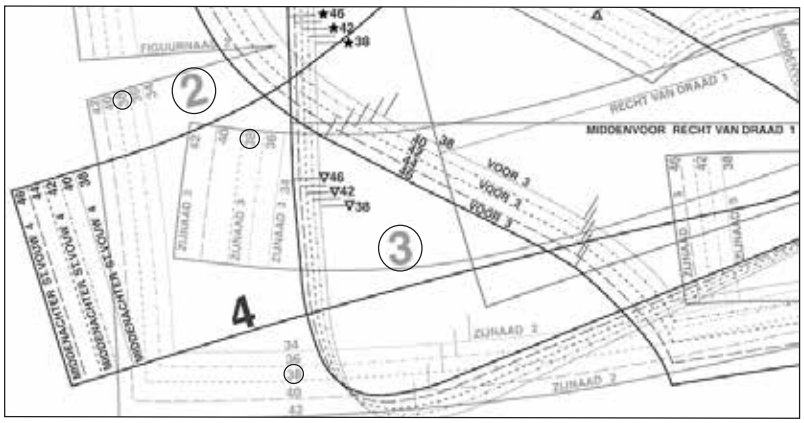

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift
Leg doorzichtig patroonpapier op het patronen-blad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen
Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!



B10

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

C10

9c

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KNIPPIE

Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

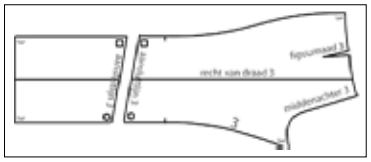

Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

• Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen. • Een **panel** is een grote afbeelding. • **Let op** Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

Linker- of rechterdelen

Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

• Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPIE

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.



Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes.
Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof.
Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.

Zo zet je het model in elkaar

• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.



Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestanste gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknipjes kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken

Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3 JAS AAF ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 68 t/m 98.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

68	74	80	86	92	98
Stof van 1.40 m breed					
0.90 m	0.95 m	1.00 m	1.00 m	1.05 m	1.05 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 6 knopen • 1 platte binnenknoop.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpas
2 voorpand
3 zak
4 zakbies
5 beleg–voorpand
7 achterpas
8 achterpand
10 mouw
11 epaulet
12 kraag–boven en onder

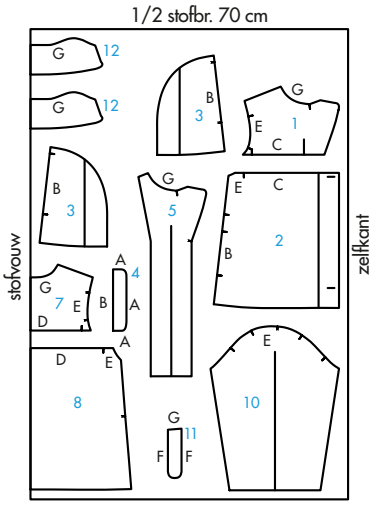

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen **5** • de kraag–onder **12**.

F10

Zo zet je het model in elkaar

Zakbies en zakken

1. Vouw de naad A van de zakbies **4** naar de verkeerde kant. Leg de zakbies en het voorpand **2** met de goede kanten naar boven. Leg de zakbies op het voorpand en houd de zakingangen gelijk. Naai de naad A smal op de kant op het voorpand vast. Rijg de zakingangranden B van de zakbies en het voorpand op elkaar.
2. Naai de zak **3** tussen de tekens op de goede kant van het voorpand met zakbies. Knip de naad B op de tekens schuin tot het stiksel in.
3. Vouw de zak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang met een enkel stiksel door.
4. Leg de andere zak **3** onder de genaaide zak. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Rijg de onderrand van de zak op de onderrand van het voorpand vast.

Panden en passen

5. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn C van het voorpand en de patroonlijn D van het achterpand **8**.
6. Schuif de stof van het voorpand over de draden op tot de breedte van de voorpas **1**. Schuif de stof van het achterpand over de draden op tot de breedte van de achterpas **7**. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
7. Naai de onderrand C van de voorpas en de bovenrand C van het voorpand op elkaar. Naai de onderrand D van de achterpas en de bovenrand D van het achterpand op elkaar. Stik de naden C en D met een enkel stiksel door.
8. Naai de schoudernaden van de passen op elkaar.
9. Zorg dat bij het naaien van de zijnaden de zakingang open blijft. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

E10

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4 JURK AALIA ●●

Je kunt dit model maken in de maten 68 t/m 98.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

68	74	80	86	92	98
Stof van 1.40 m breed					
0.75 m	0.80 m	0.85 m	0.90 m	0.95 m	1.00 m

Je hebt verder nodig: 1 knoop • doorstikgaren voor een lusje.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpas
6 voorpand
7 achterpas
9 achterpand
10 mouw

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip het patroondeel **10** op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel **1** op de aangegeven lijn af.

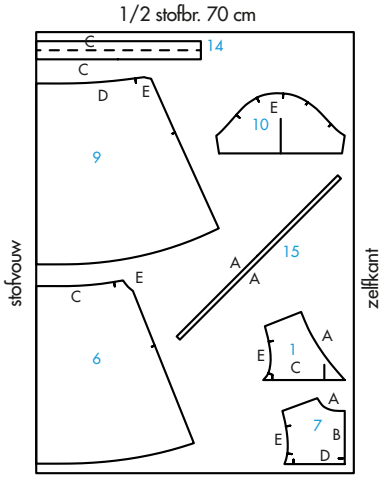

Teken de volgende patroondelen zelf

68	74	80	86	92	98
14 ruche (1x knippen)					
4x63 cm	4x65 cm	4x67 cm	4x69 cm	4x71 cm	4x72 cm
15 halsbies (1x schuin van draad knippen)					
45.5x1 cm	46x1 cm	47x1 cm	48.5x1 cm	49x1 cm	50.5x1 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33.

F10 G10

Zo zet je het model in elkaar

Halsbies

1. Naai de schoudernaden van de voorpas **1** en de achterpas **7** op elkaar.
2. Vouw de halsbies **15** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden A op elkaar.
3. Naai de halsnaden A van de halsbies en de passen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad A.
4. Vouw de halsbies naar de verkeerde kant. Naai de vouwrand van de halsbies op de passen vast.

Passen

5. Naai de middenachternaden B van de achterpassen **7** vanaf het splitteken op elkaar. Vouw de splitnaden B naar de verkeerde kant. Stik de splitranden met een enkel stiksel door.
6. Leg de voorpassen met de goede kanten naar boven. Leg de rechter–voorpas op de linker–voorpas met de middenvoorlijnen op elkaar. Rijg de onderranden C van de voorpassen op elkaar.

Ruche en panden

7. Vouw de ruche **14** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de bovenranden C en de zijranden van de ruche op elkaar.
8. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 7 mm en 13 mm vanaf de bovenrand C van de ruche. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn C van het voorpand **6**. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn D van het achterpand **9**.
9. Schuif de stof van de ruche en het voorpand over de draden op tot een breedte van de voorpas. Schuif de stof het achterpand over de draden op tot een breedte van de achterpas. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
10. Rijg de naden C van de ruche en het voorpand op elkaar. Rijg de ruche op de armsgatnaden vast.

9g

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

11. Naai de onderrand C van de voorpas en de bovenrand C van het voorpand op elkaar. Je hebt nu de ruche vastgenaaid. Naai de onderrand D van de achterpas en de bovenrand D van het achterpand op elkaar. Stik de naden C en D met een enkel stiksel door.
12. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwen

13. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn E van de mouw **10**.
14. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 7 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
15. Vouw de mouw dubbel. Naai de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat E van de panden.

Afwerking

16. Naai met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de mouwen. Naai met een inslag een zoom van 1.5 cm breed in de onderrand van de jurk.
17. Haak van het doorstikgaren een sliertje van lossen. Naai het sliertje als een lusje bovenaan het split van het achterpand vast. Zet de knoop aan.

5 VEST ADELA ●●◐

Je kunt dit model maken in de maten 68 t/m 98.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

G10

68	74	80	86	92	98
Stof van 1.40 m breed. Wil je gestreepte stof? Koop dan extra stof als je de streep mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel.					
0.65 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.75 m	0.75 m
Boordstof van 1.40 m breed					
0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 2 knopen • 1 platte binnenknoop.

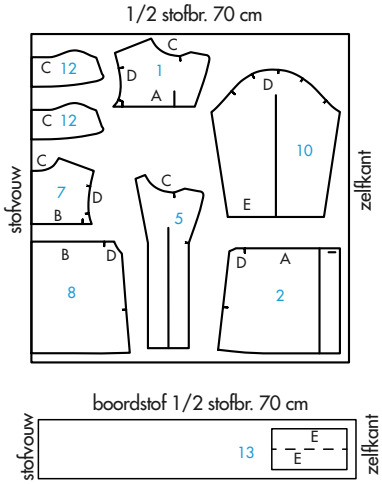

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpas
2 voorpand
5 beleg–voorpand
7 achterpas
8 achterpand
10 mouw
12 kraag–boven en onder

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip de patroondelen **2**, **5**, **8** en **10** op de aangegeven lengtelijn af.

Teken het volgende patroondeel zelf

68	74	80	86	92	98
13 mouwboord (2x knippen)					
9x14 cm	9x14.5 cm	9x15 cm	9x15.5m	9x16 cm	9x16.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen **5** • de kraag–onder **12**.

Zo zet je het model in elkaar

Panden en passen

1. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad los-

9h

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

hangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn A van het voorpand **2** en de patroonlijn B van het achterpand **8**.

2. Schuif de stof van het voorpand over de draden op tot een breedte van de voorpas **1**. Schuif de stof van het achterpand over de draden op tot een breedte van de achterpas **7**. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
3. Naai de onderrand A van de voorpas en de bovenrand A van het voorpand op elkaar. Naai de onderrand B van de achterpas en de bovenrand B van het achterpand op elkaar. Stik de naden A en B met een enkel stiksel door.
4. Naai de schoudernaden van de passen op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Kraag en beleg

5. Naai de halsnaden C van de kraag–onder **12** en de passen op elkaar. Naai de halsnaden C van de kraag–boven **12** en het beleg–voorpand **5** tot de schoudernaad op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad C.
6. Leg de kraag–boven en onder op elkaar en het beleg–voorpand op het voorpand. Naai de buitenranden van de kraag–boven en onder op elkaar. Naai aansluitend de revers en de voorranden op elkaar. Naai aan de onderrand het beleg op de zoomlijn vast.
7. Keer de kraag en vouw het beleg naar de verkeerde kant. Knip de halsnaad C van de kraag–boven bij de schoudernaad tot 2 mm vóór de patroonlijn in. Naai de halsnaad C van de kraag–boven met een inslag op de halsnaad C van het achterpand vast.
8. Stik de kraag en aansluitend de revers tot de dwarsnaad A met een enkel stiksel door.

Mouwen

9. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn D van de mouw **10**.
10. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 7 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
11. Vouw de mouw dubbel. Naai de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat D van de panden.

Mouwboorden

12. Vouw de mouwboord **13** dubbel. Naai de korte uiteinden met een flauwe zigzagsteek op elkaar. Je hebt nu een ring.
13. Vouw de mouwboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de open randen E met losse steken op elkaar. Rek tijdens het rijgen en naaien de mouwboord iets uit. Naai de naden E van de mouwboord en de onderrand E van de mouw op elkaar.

Afwerking

14. Naai een zoom van 3 cm breed in de onderrand van het vest.
15. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen en de binnenknoop aan.

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

RIMPELEN 9

98

92

86

80

74

A9

68

RIMPELEN 9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9

8b

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

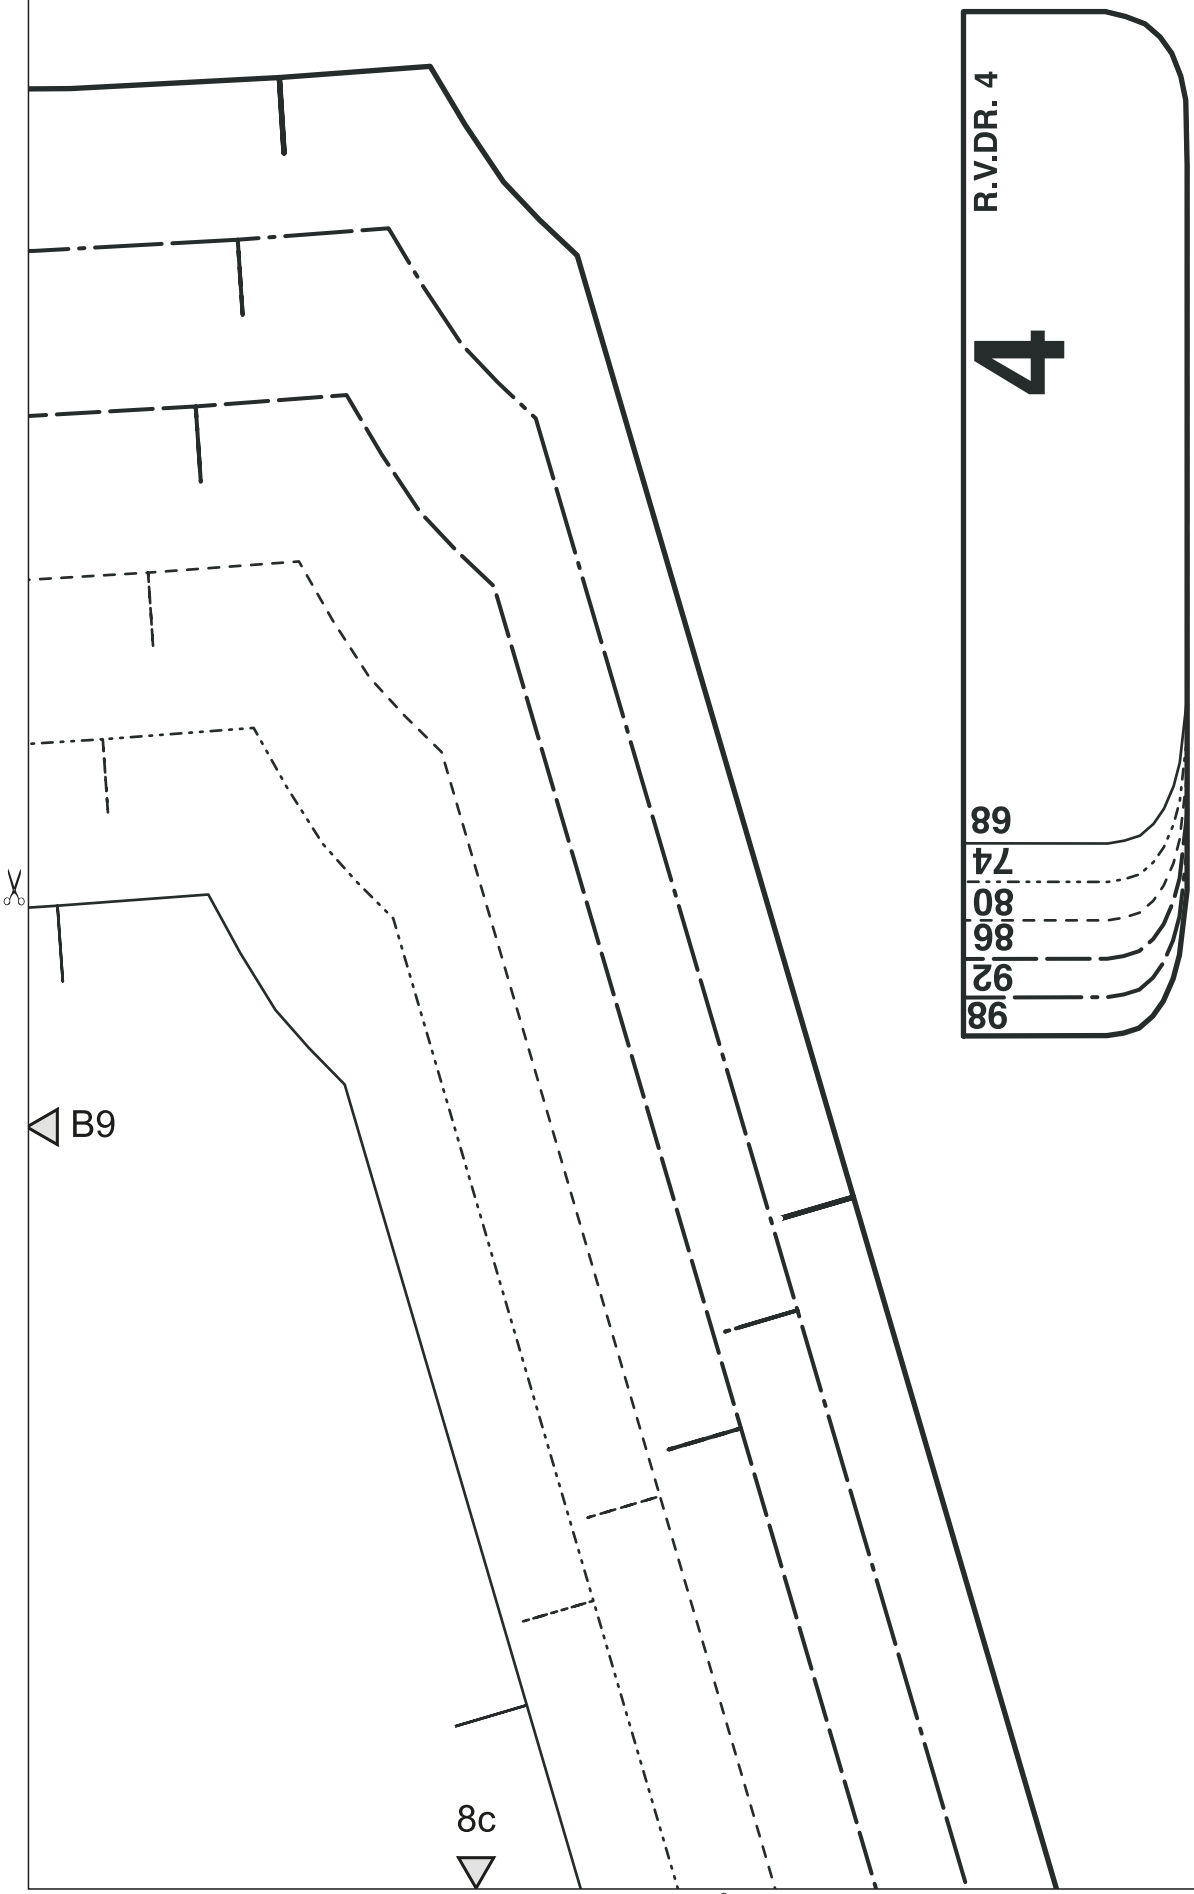

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

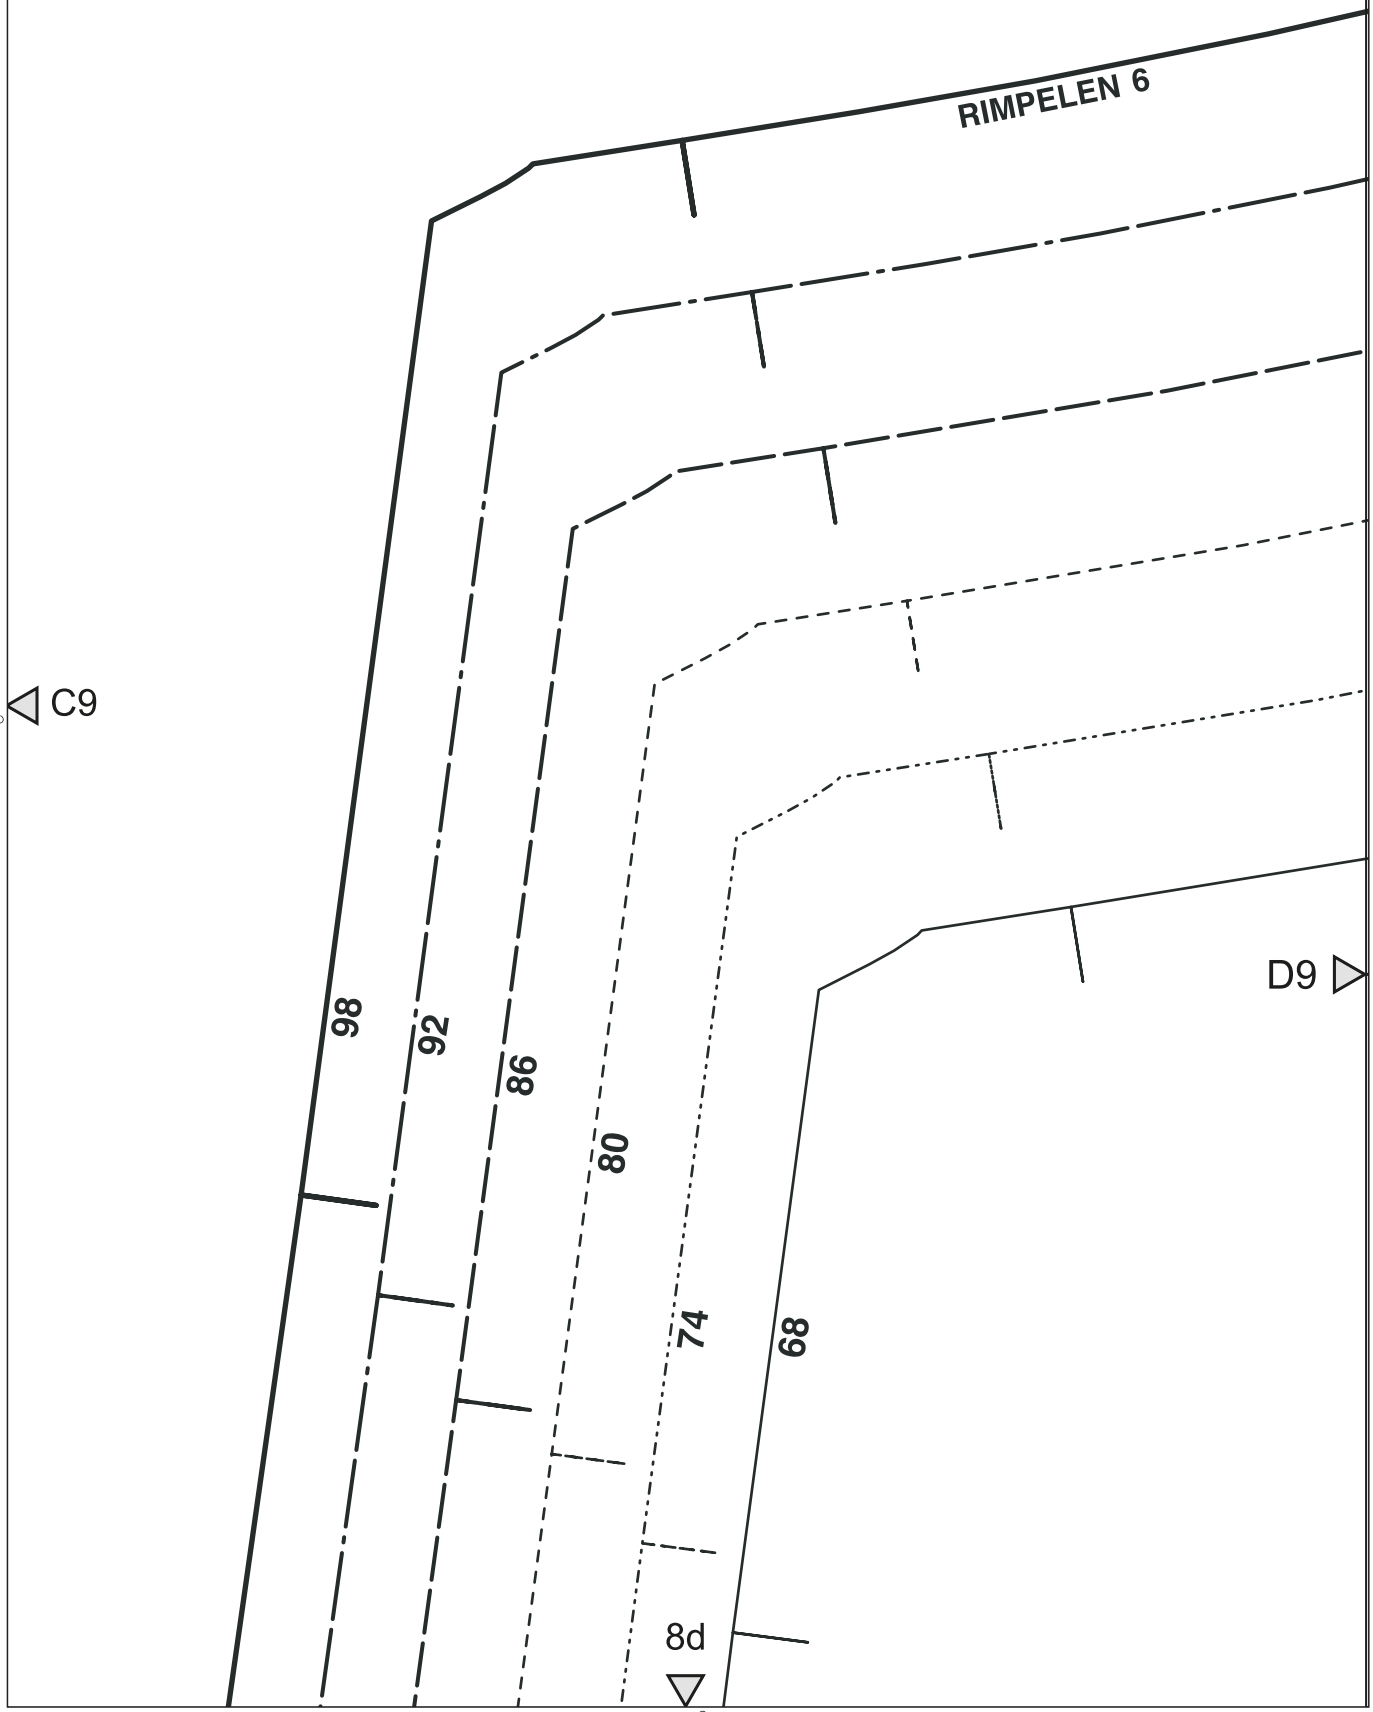

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

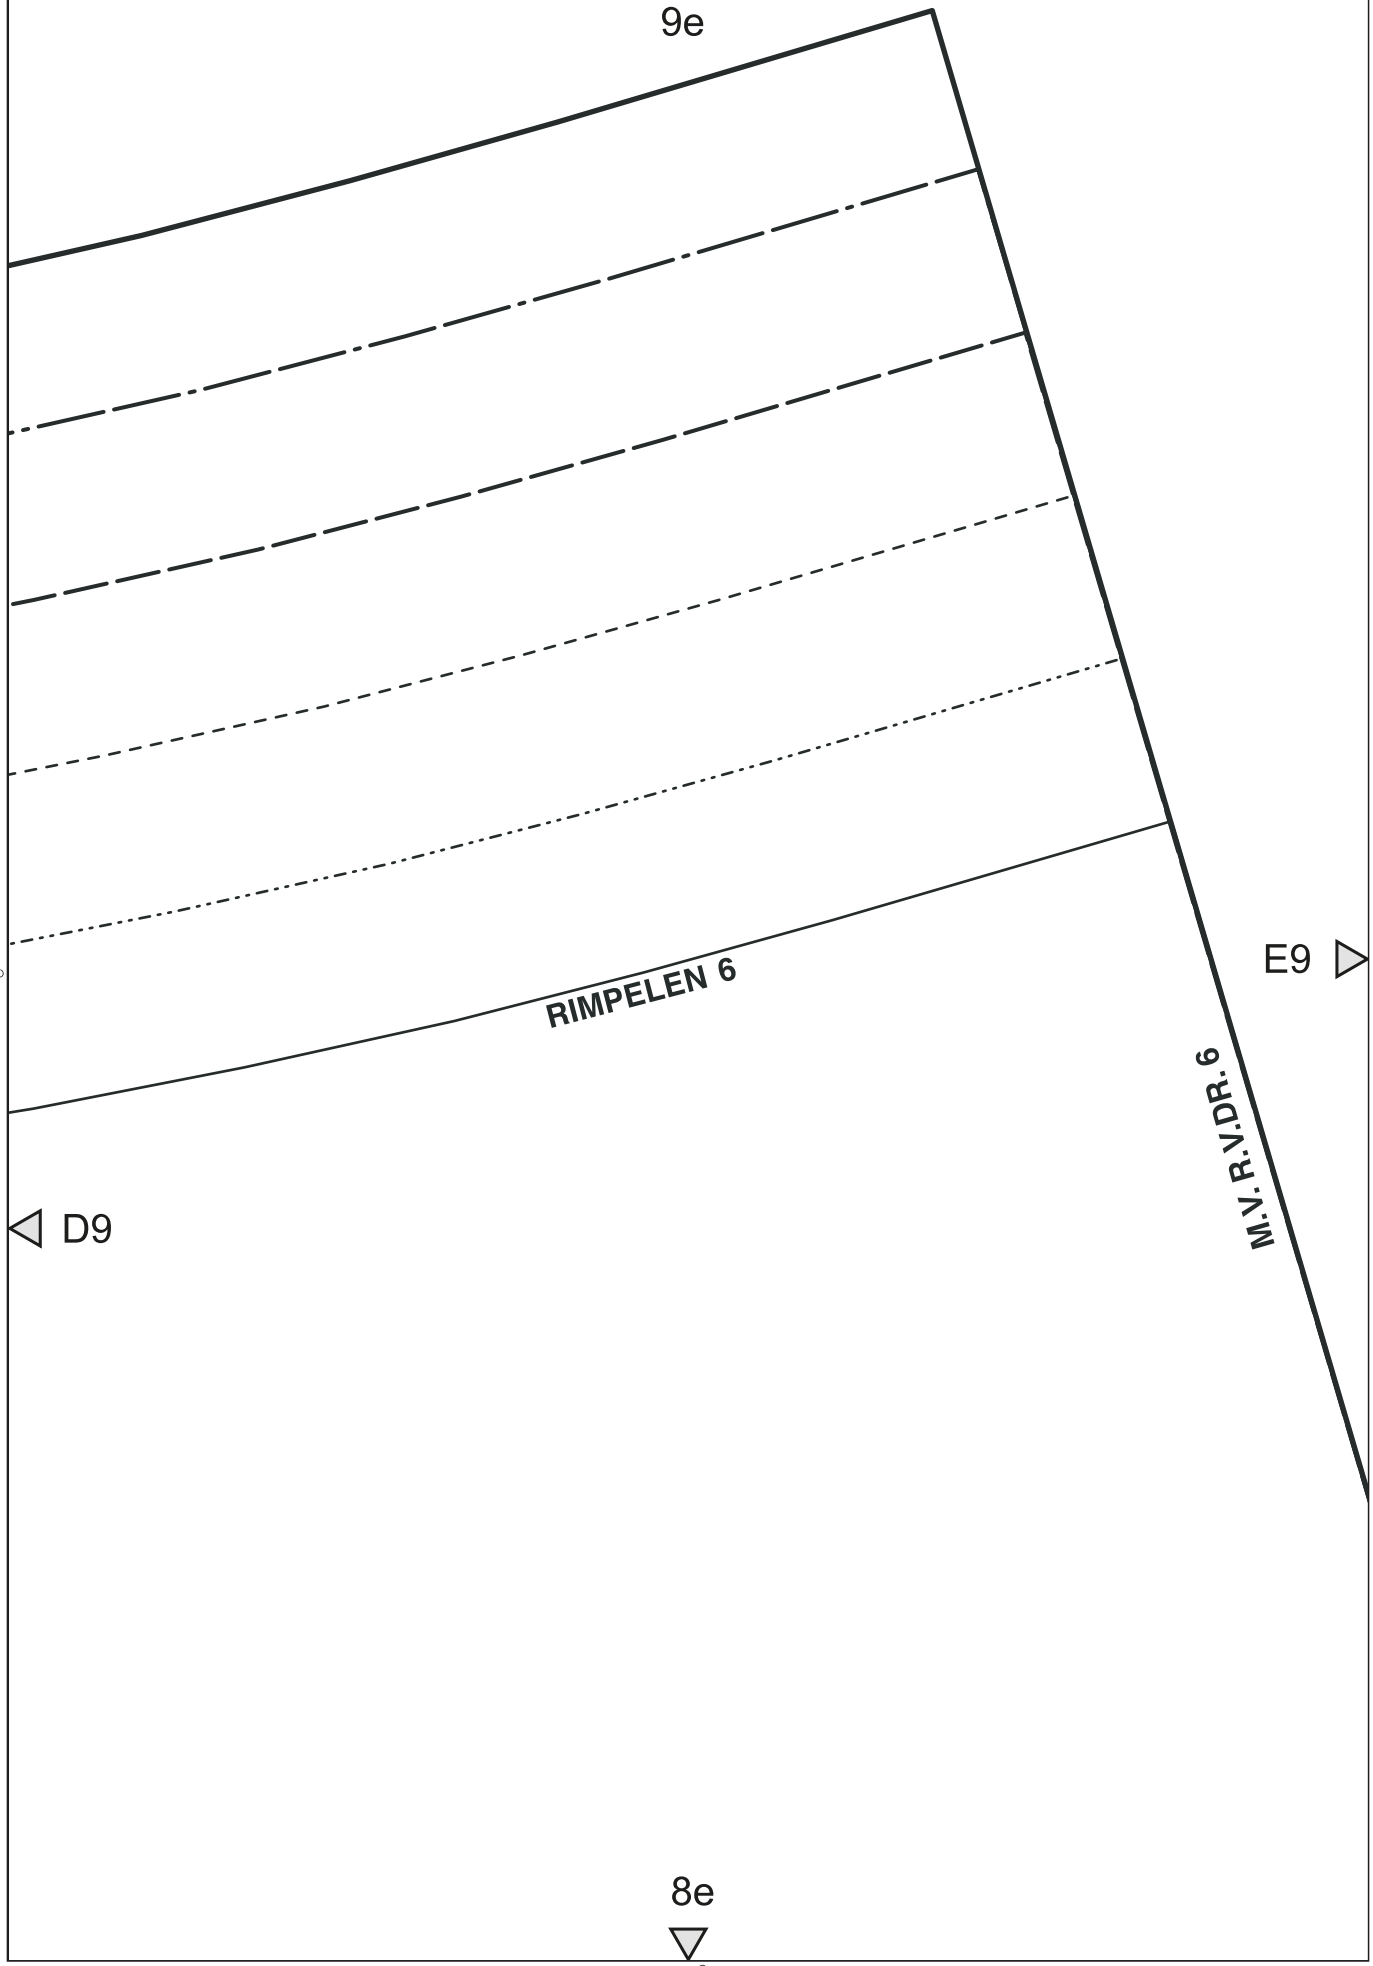

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f

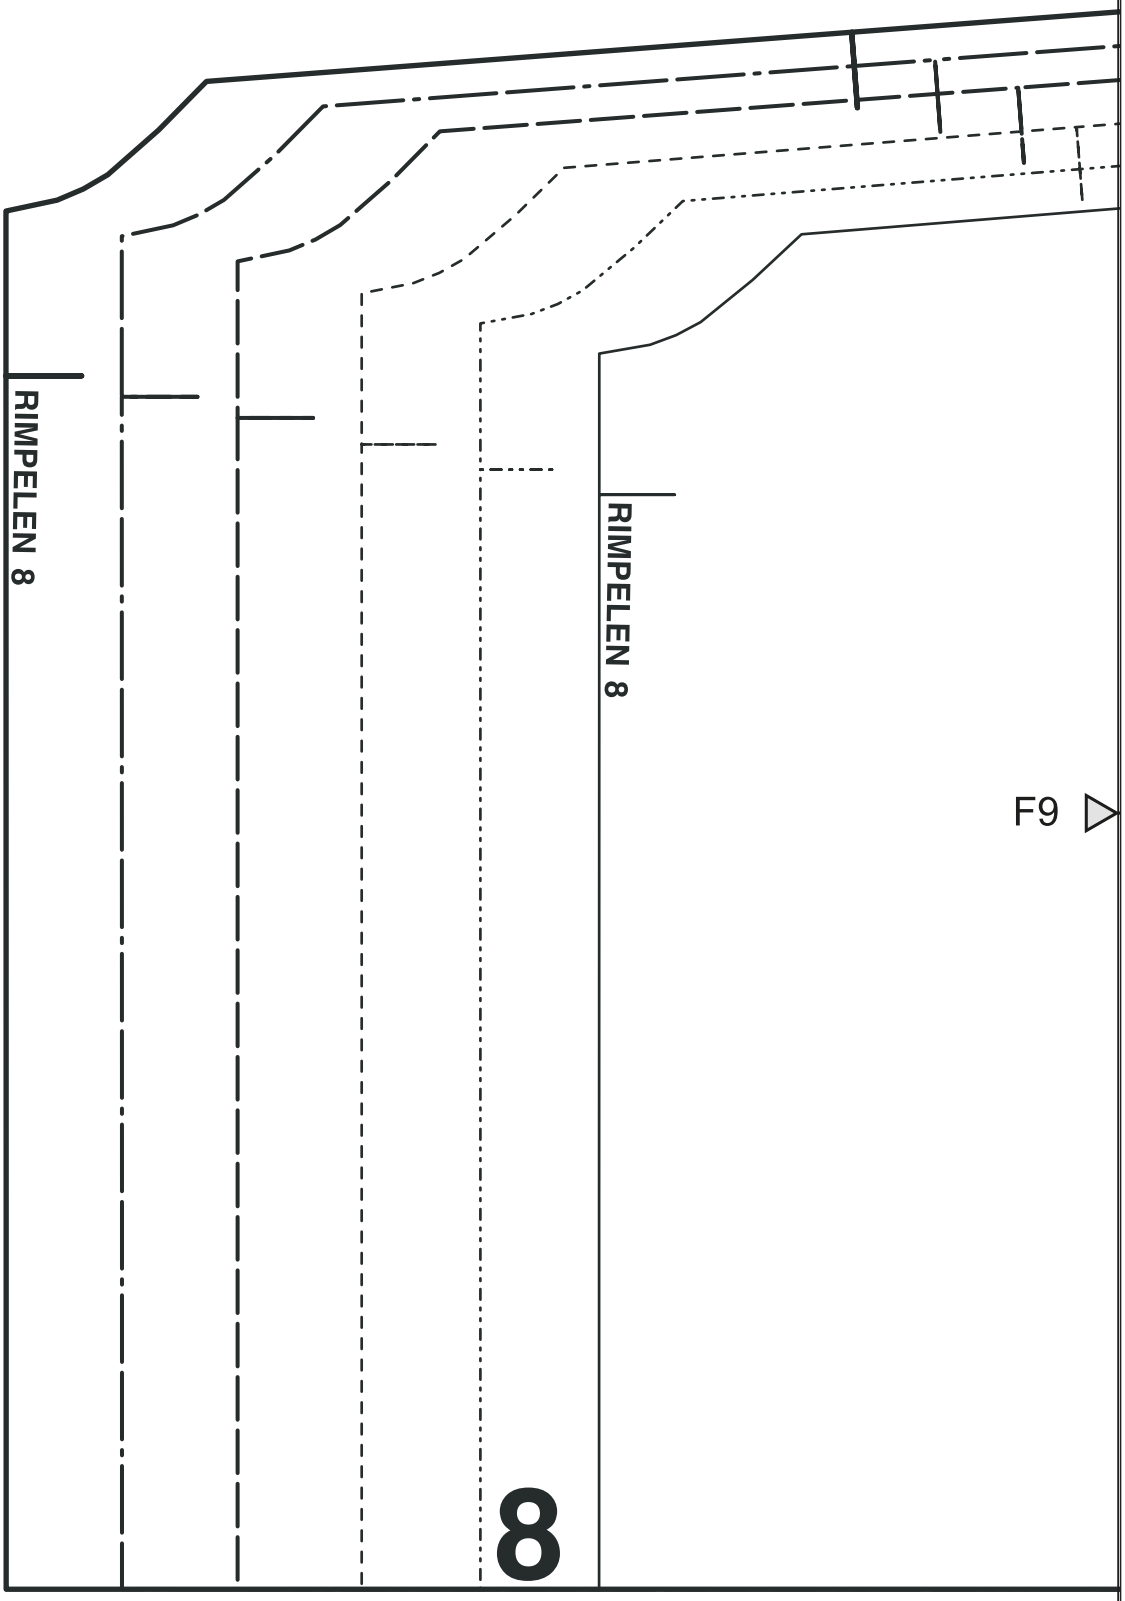

E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

98
92
86
80
74
68

F9

G9

MODEL 3

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 8

M.A. R.V.DR. 8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9h

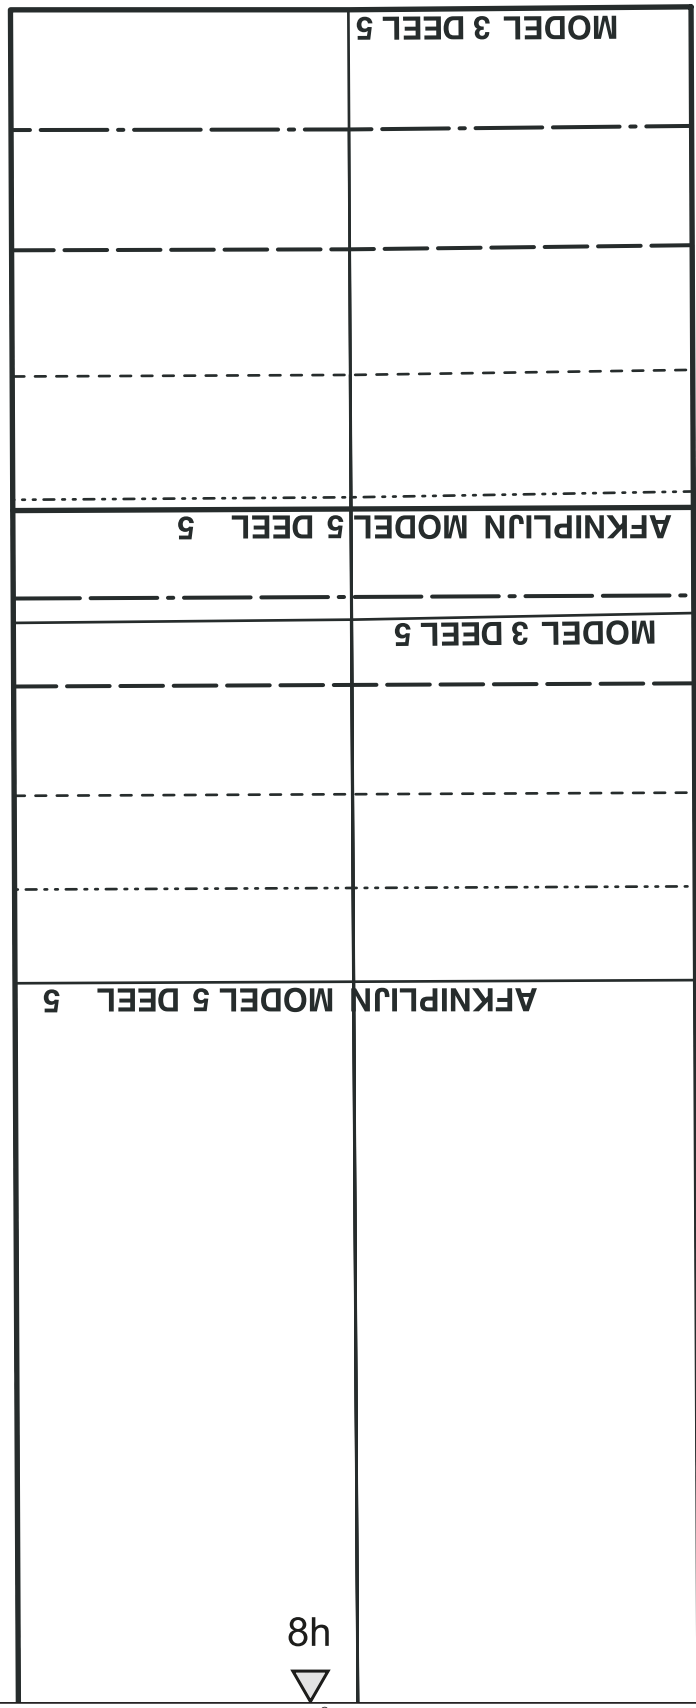

G9

8h

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a

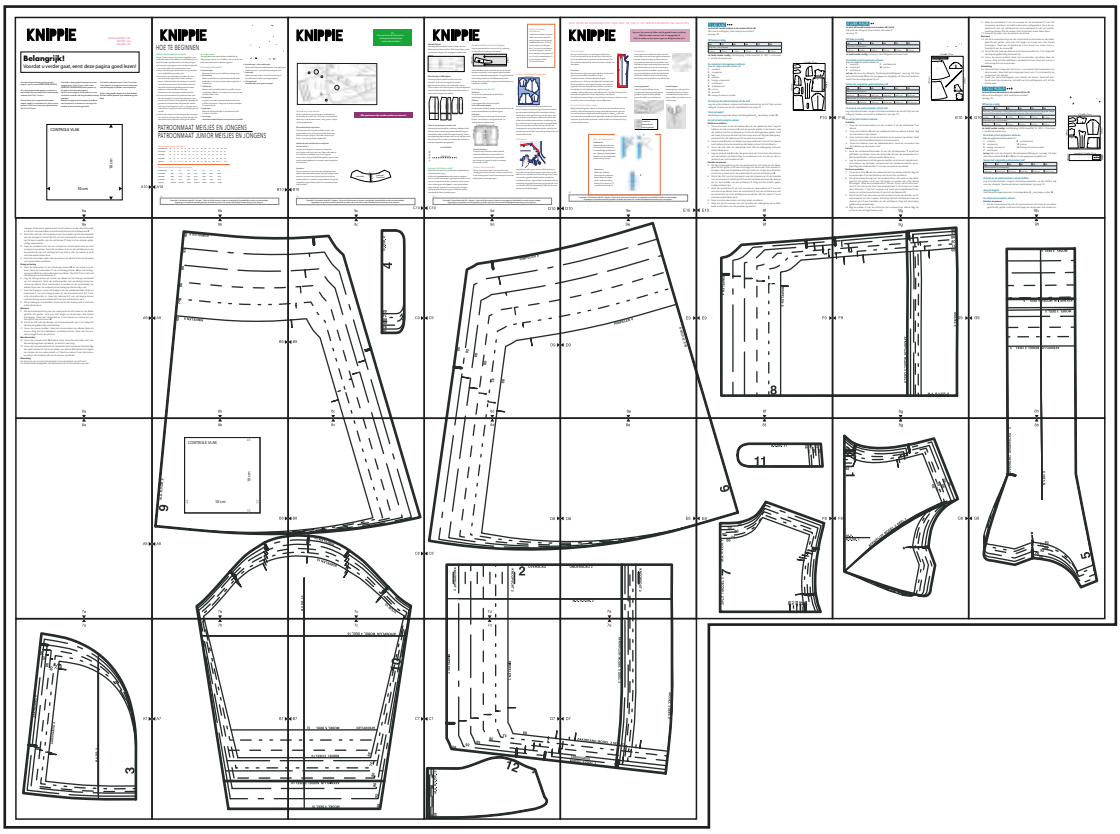

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A8

7a

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

M.A. R.V.DR. 9

9

B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A8

7b

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

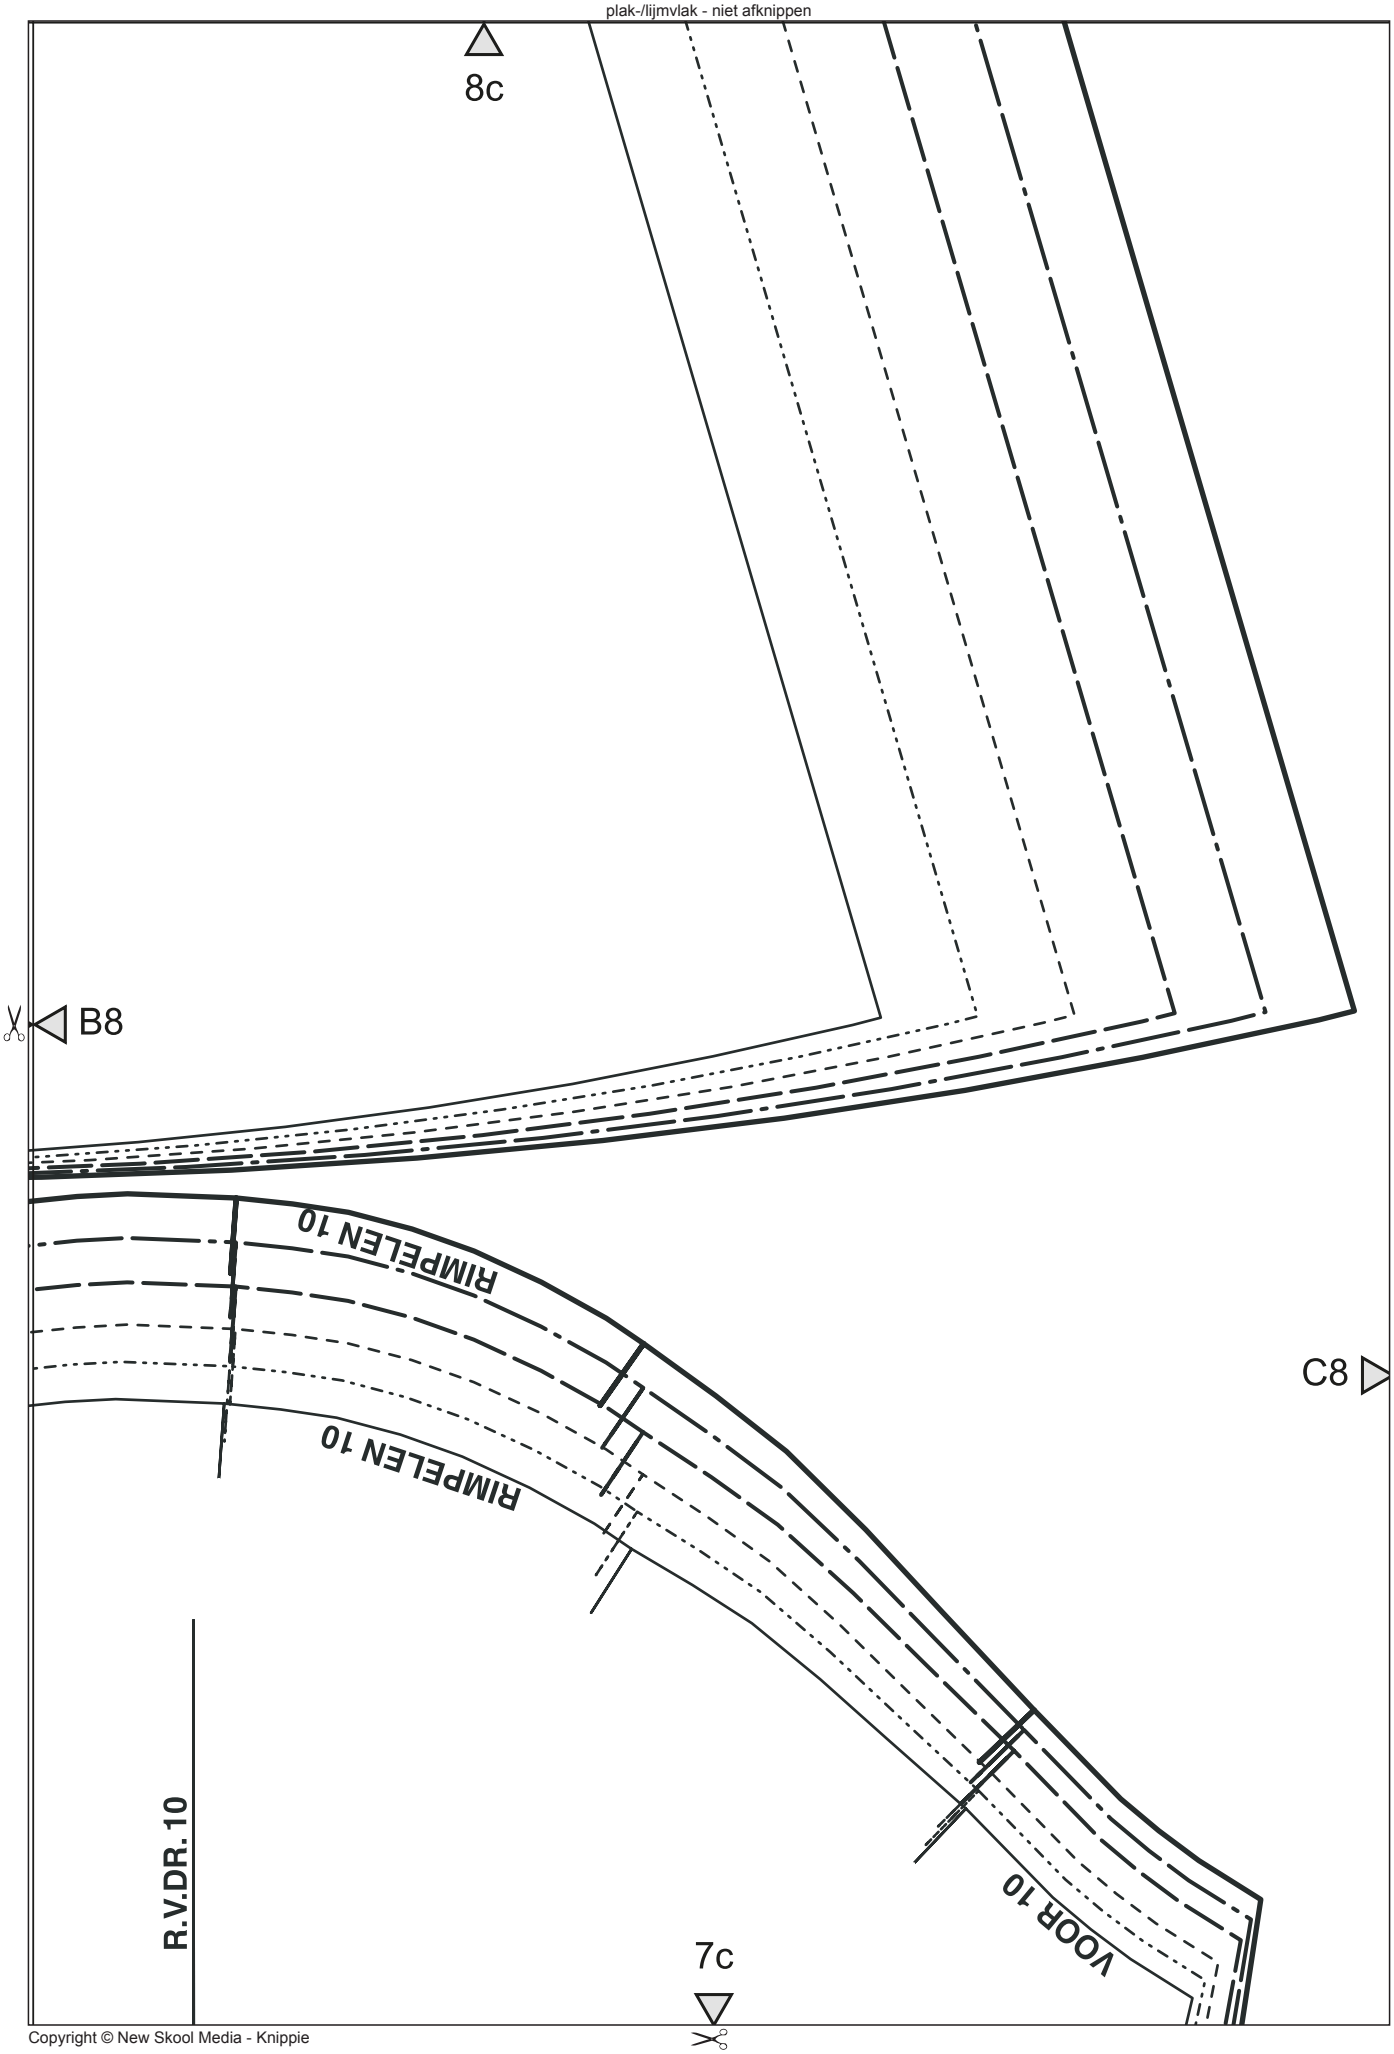

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8

2 **OVERSLAG**

KNOOPSGAT 2

KNOOPSGAT 2

7d

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

D8

E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ONDERSLAG 2

KNOOPSGAT 2

M.V. R.V.DR. 2

7e

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f

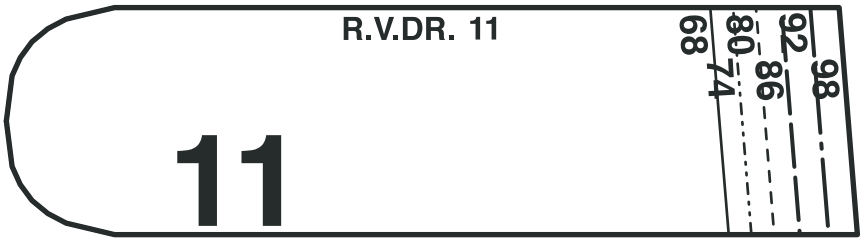

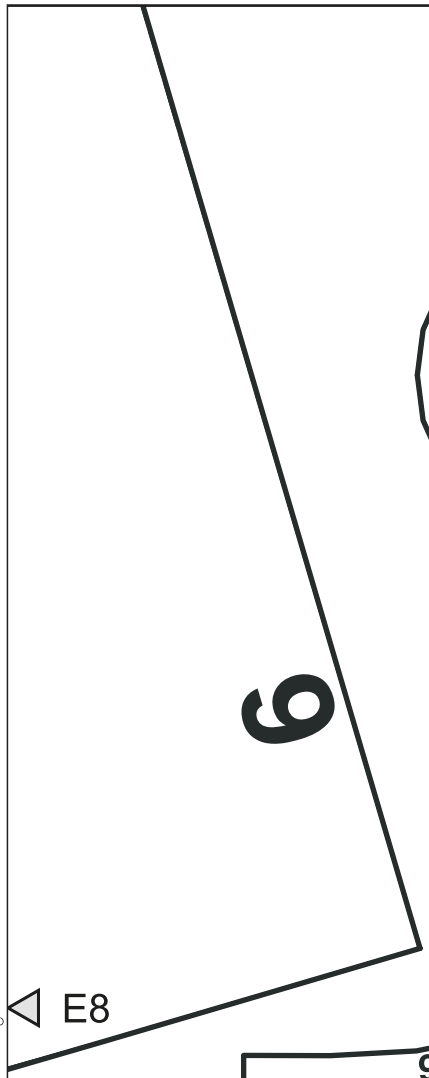

E8

F8

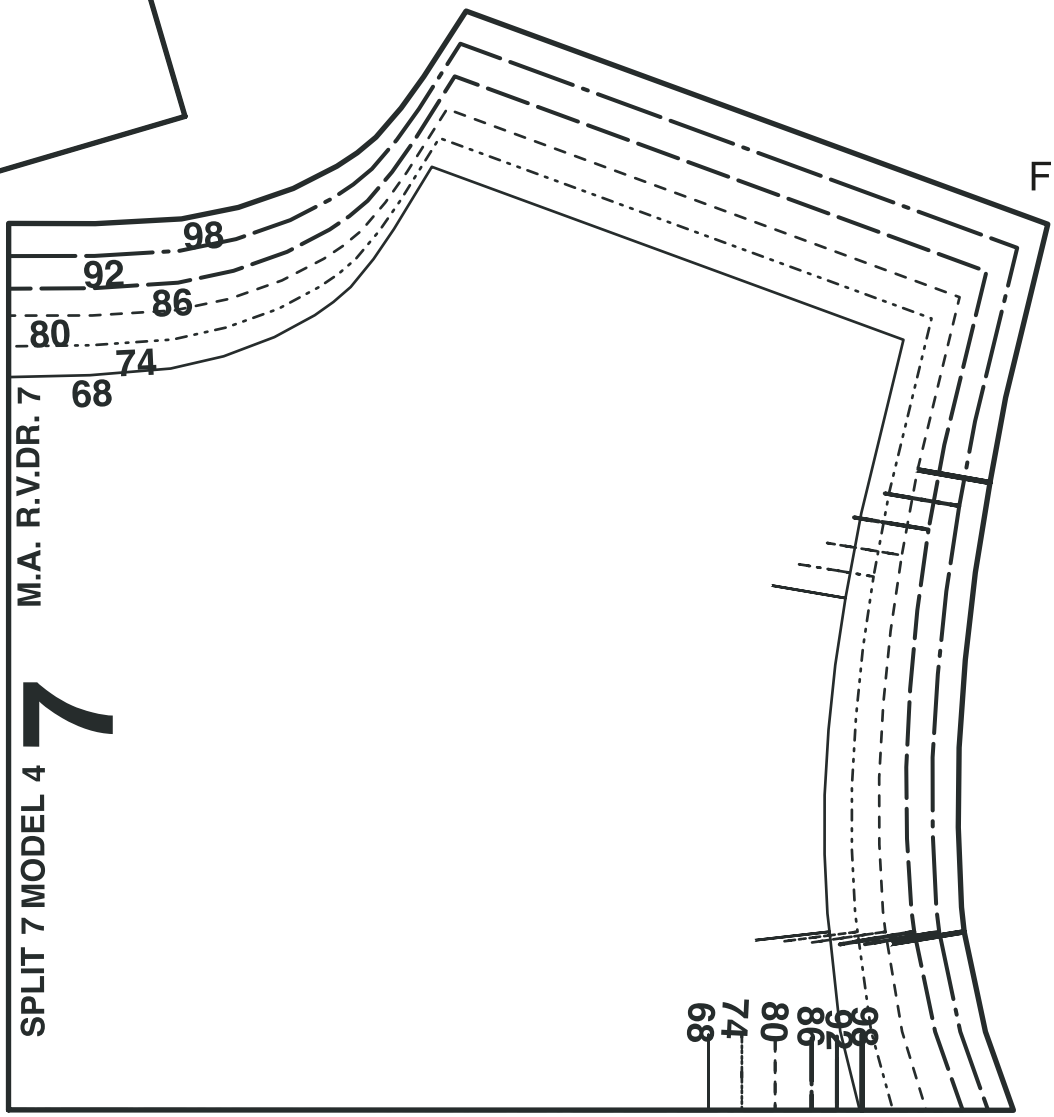

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

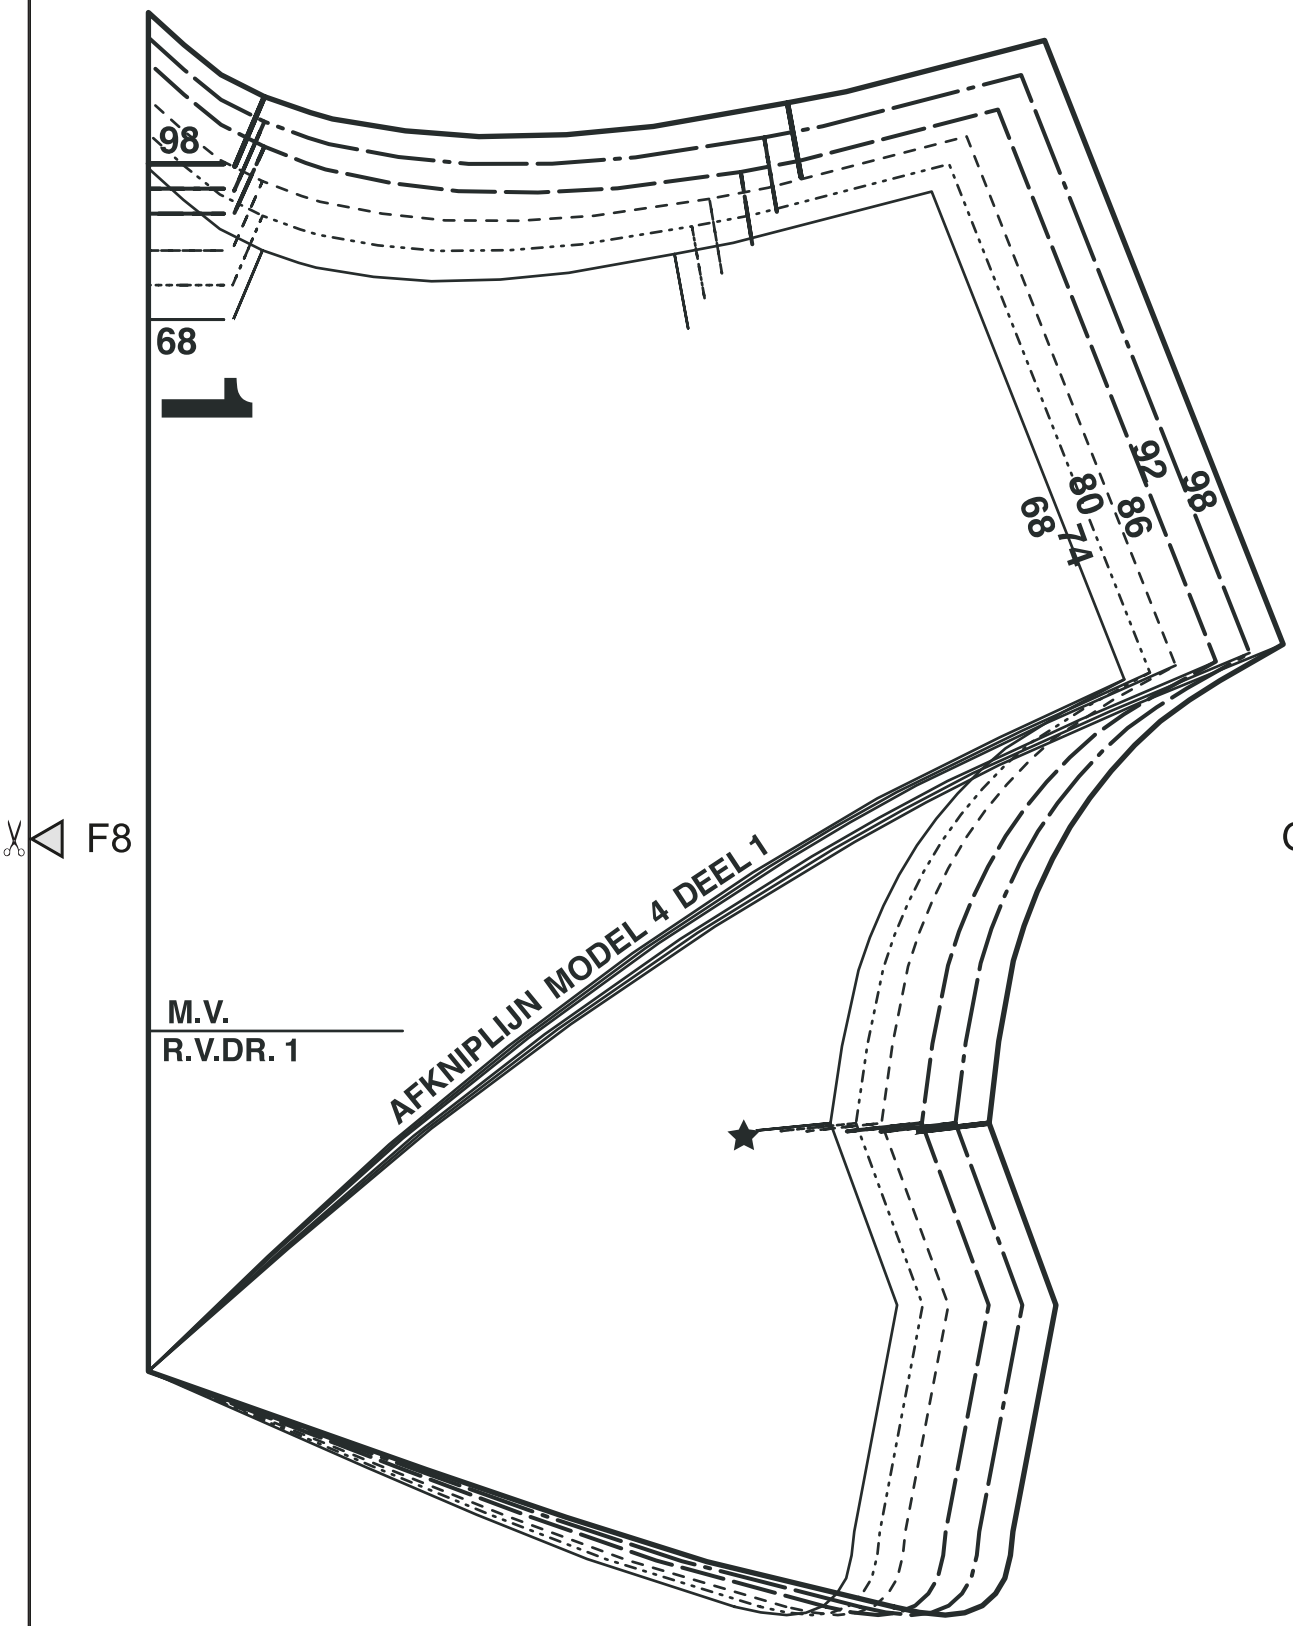

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a

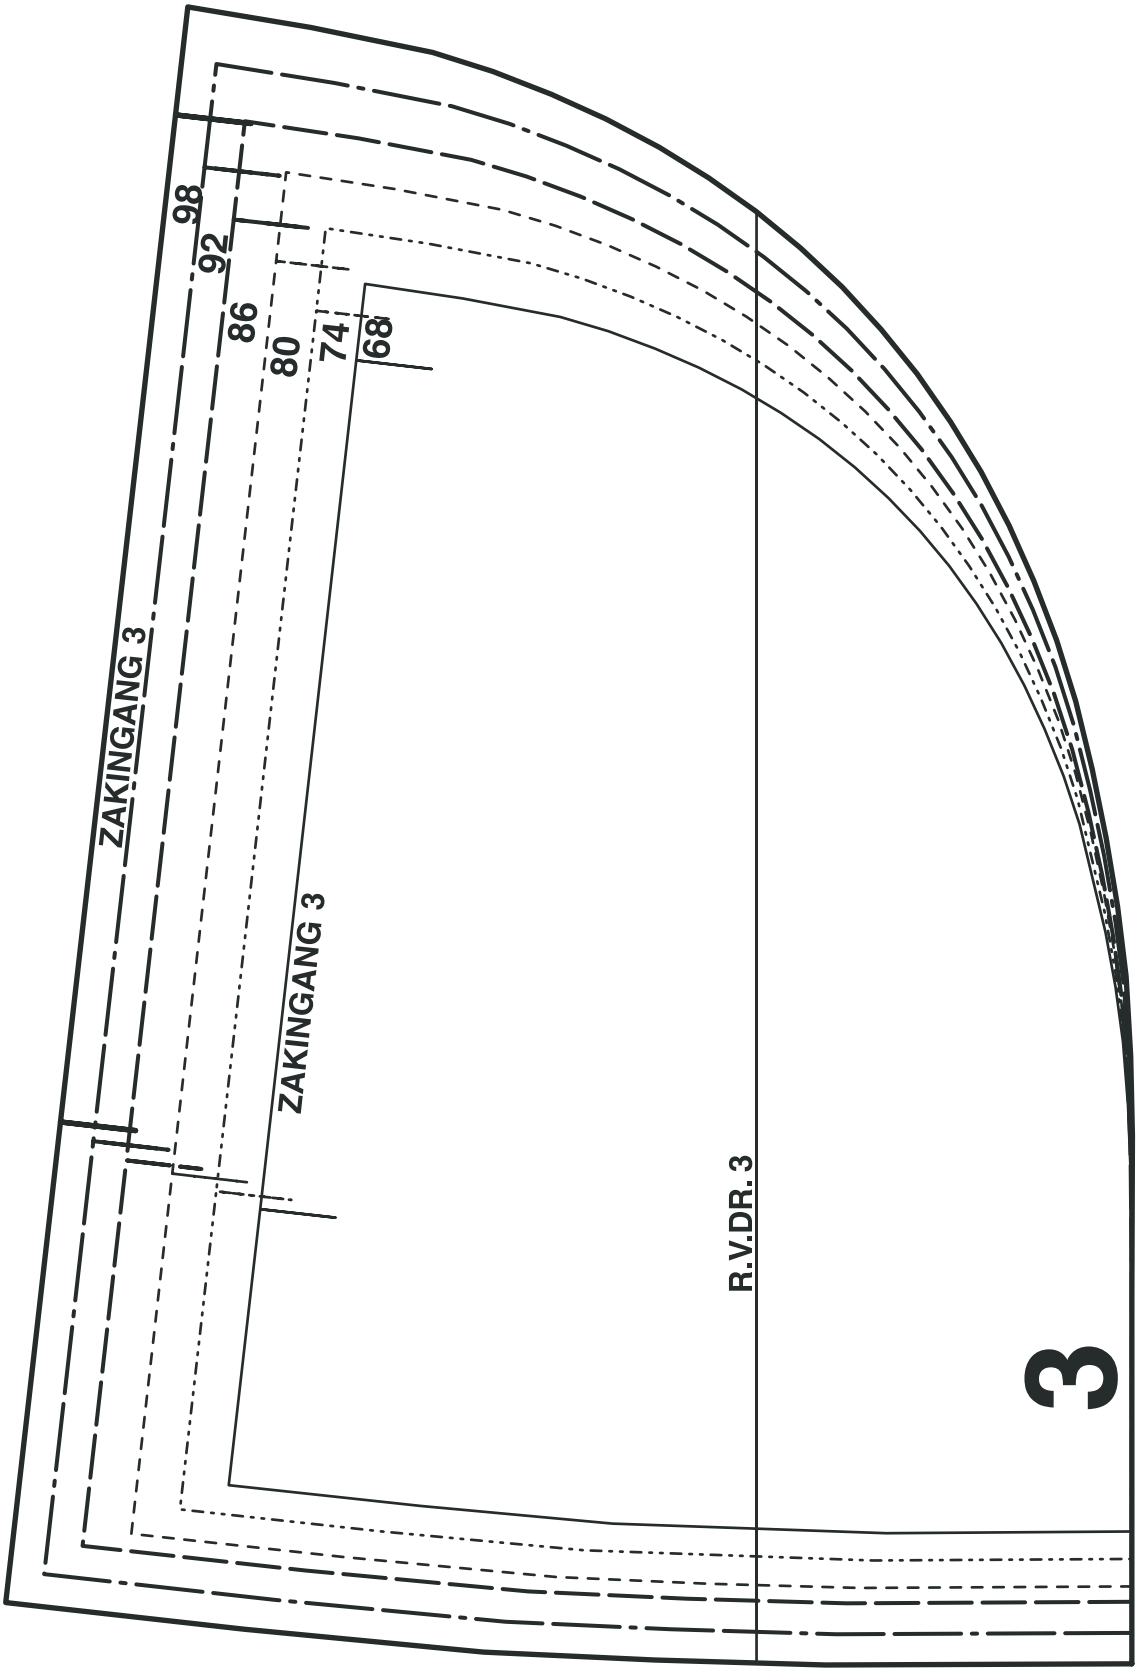

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b

A7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

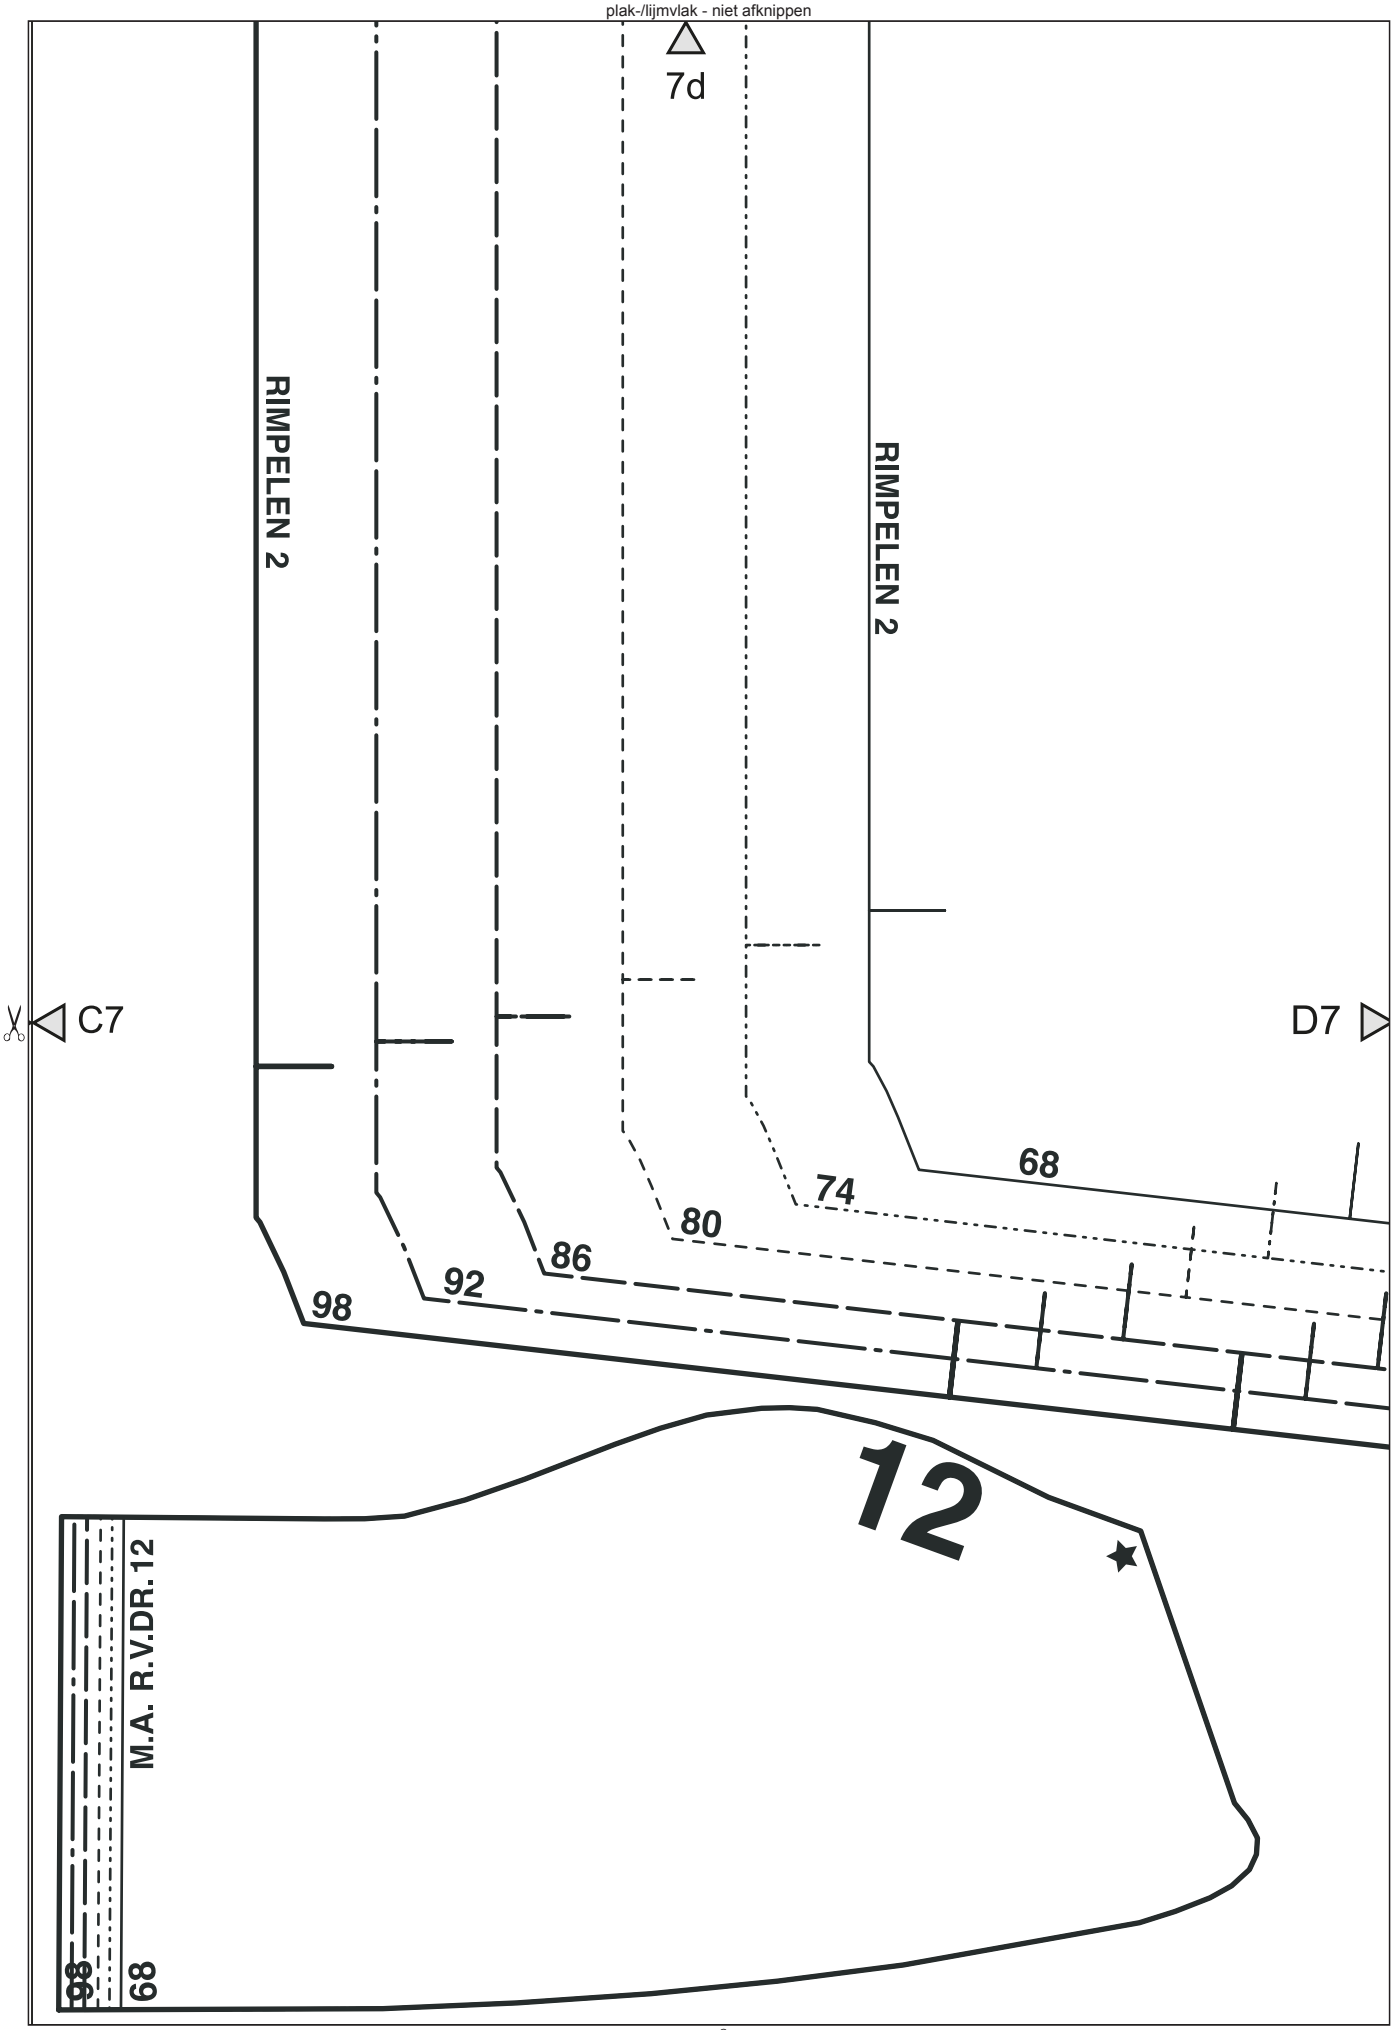

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

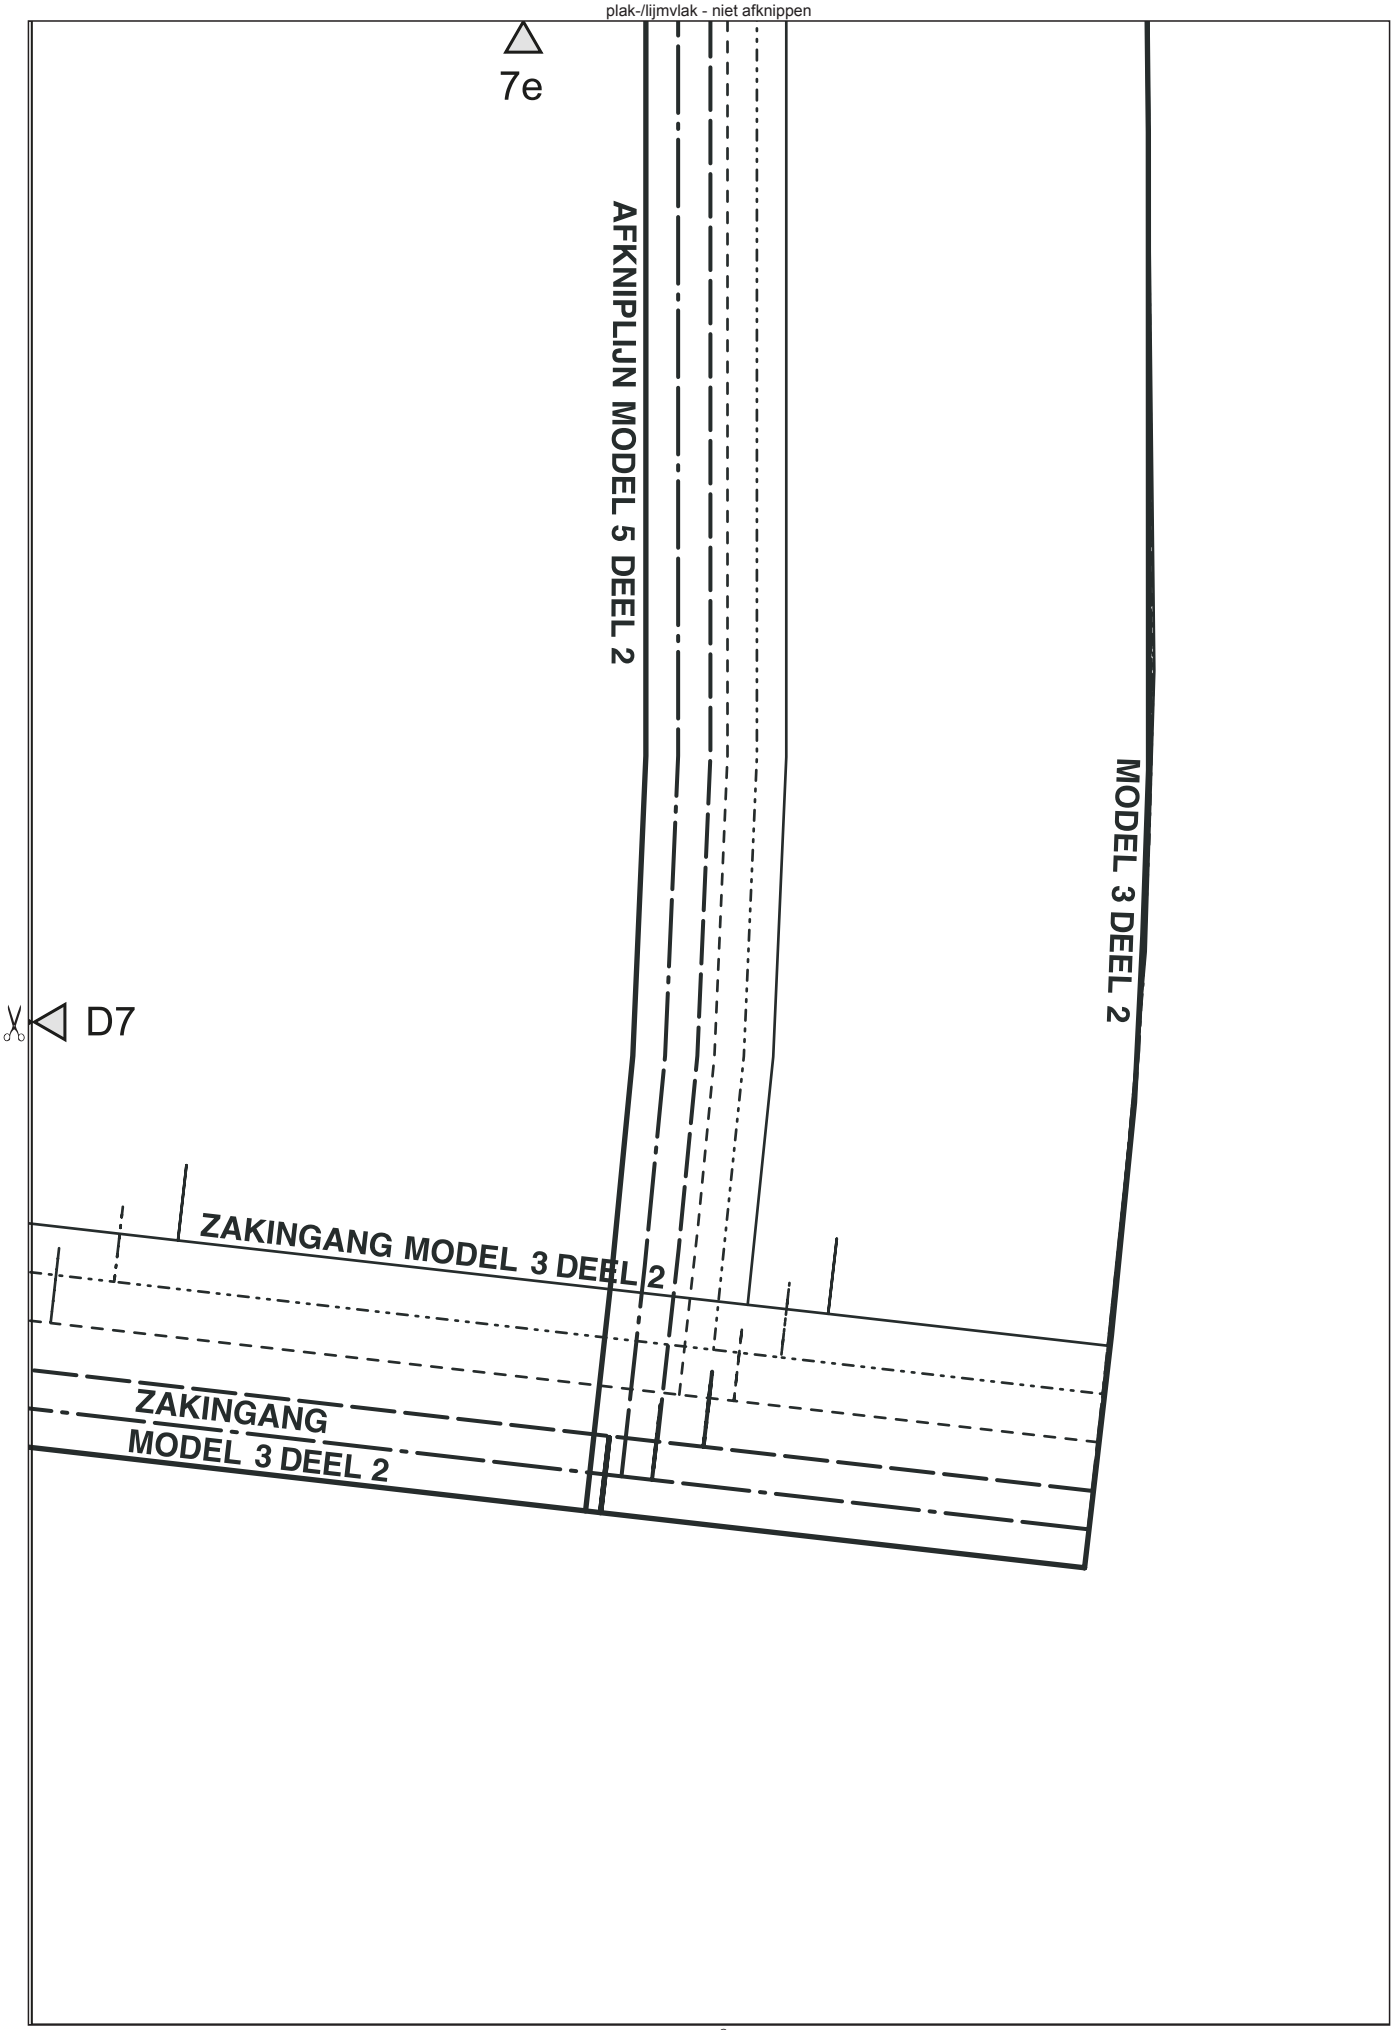

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie